



MOVING STAGE

GUILLET GROUPE

FICHE
TECHNIQUE

SCÈNE MOBILE

MOV'IN120

120 m²

6 m



3



2 h

PERFORMANCE
& POLYVALENCE*La taille
intermédiaire*

© Guillet

> COMMENCEZ VOS TOURNÉES !

Entre la **MOV'IN80** et la **MOV'IN160**, La **MOV'IN120** c'est **14 m d'ouverture** et **9 m de profondeur**. Elle est la scène la plus polyvalente pour débiter les grands shows.

Maniable, légère et fiable, elle sera votre **référence** pour que vos clients puissent tout imaginer !

Sa surface en fait «**l'intermédiaire**» des grands festivals entre 7 et 9000 personnes.

> DES POINTS D'ACCROCHES MULTIPLIÉS
POUR TOUTES VOS IDÉES

La **MOV'IN120**, c'est **14 tonnes** de matériels techniques que vous accrocherez à sa structure ; sur **87 points d'accroches** ! ...presque comme ses sœurs.

Cette flexibilité vous ouvrira la possibilité de **tout imaginer** pour vos clients et vous démarquera de la concurrence.

100% «réversible», peu importe que l'ouverture se fasse à gauche ou droite de la semi remorque.

> FIABILITÉ, RAPIDITÉ, SÉCURITÉ


Sa rapidité d'installation est synonyme de souplesse et maniabilité.

Les dimensions repliées font de la **MOV'IN120** une semi remorque des plus robuste pour l'installer sur tout type de terrain.

100% hydraulique, vous gagnerez des temps exceptionnels au montage assisté par un automate piloté par sa **télécommande tactile Siemens®**.

Toutes les informations essentielles y sont reportées ; pression d'huile, mise à niveau, vitesse de déploiement... Elles formeront un véritable tableau de bord embarqué.

Un minimum d'entretien et votre **MOV'IN120** vous suivra dans la durée. Elle deviendra l'un de vos meilleurs investissements les plus rentables.

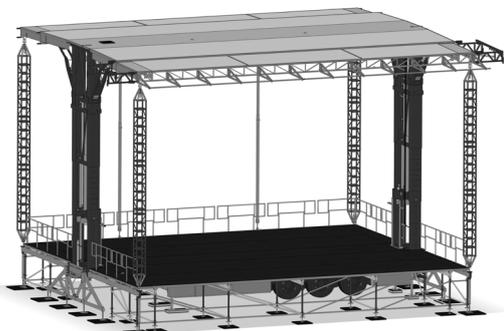

Quelques mots sur notre industrie

Marque événementielle de Guillet SAS, constructeur de podium mobile depuis 1994, notre savoir faire n'a cessé de se développer pour vous apporter toujours plus de garantie et de suivi. Aujourd'hui, forte de nos labels et certificats d'excellence, notre industrie vous amène la sécurité d'avoir choisi le meilleur partenaire pour vos spectacles en vous garantissant la livraison d'un produit rigoureux et de qualité.

Notre société certifiée ISO 9001, ISO3834-2 et EN1090, nous a permis d'obtenir les homologations de nos scènes mobile. L'intégration de tous les métiers au sein de nos usines, vous garantira la livraison d'un produit hautement qualitatif, une traçabilité totale des éléments et vous assurera une entière satisfaction. Nous possédons une homologation Européenne.

MOVING STAGE est une marque déposée par Guillet SAS

www.movingstage.fr
GUILLET GROUPE

contact@movingstage.fr

+33 (0)3 88 48 21 80

2 Rue Jean Bugatti
67120 Duppigheim
FRANCE


MOVING STAGE

GUILLET GROUPE

SCÈNE MOBILE

FICHE TECHNIQUE

MOV'IN120

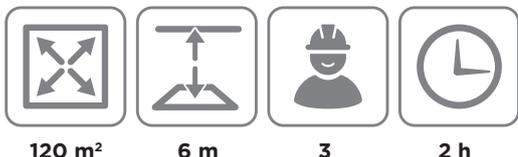

120 m²

6 m

3

2 h

PERFORMANCE & POLYVALENCE



La taille intermédiaire

Remorque

Longueur	13,60 m	Largeur	2,50 m
Hauteur	3,95 m	Poids	29 T
Signalisation	LED norme CE		
Nbre d'essieux	3	Charge par essieux	9 T
Coffre à clé traversant le châssis - Tiroirs coulissants			

Plancher


Longueur x largeur	13,60 x 8,70 m		
Hauteur plancher sol	1,40 / 1,80 m cales comprises		
Résistance	500 Kg / m ²		
Surface	120 m ²		
Type	Contreplaqué de 18 mm d'ép. composé de 13 plis 100% bouleau 1 face lisse / 1 face anti-dérapant		
Sécurité	Kit Ligne de Vie / Hublot en toiture		
	Garde corps	Option Barreaudé	
Soubassement	Compatible Layer		
	Option Colerette personnalisable		

Toiture

Clearance	6 m		
Poteau d'angle	Section carré 120/120 en acier peint		
	Option Poutre G41C - Alu 6082T6		
Capacité de charge répartie	10,4 T		
Kit Line Array	Traverse acier peint L 1,20 m intégré à la structure du toit		
Capacité de charge Line Array	1,5 T		
Couverture	Fibre de verre 5 mm teinté dans la masse - blanc ou noir		
Accessoire intégré	Anémomètre		
Option Kit casquette supplémentaire			

TOUTES NOS SCÈNES SONT HOMOLOGUÉES

2007/46/CE

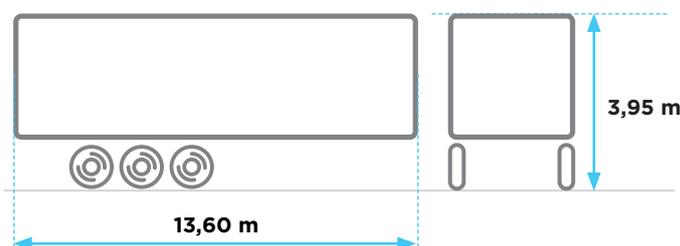

Motorisation

Moteur électrique	5 Kw
Option Moteur Thermique	
Option Pack 1 Green Power 0 émission Nous consulter	

Pilotage

Pack «Screen Control»	+ Télécommande tactile SIEMENS
	+ Capteurs
	+ Câble réseau renforcé
Option «Full Control»	Pack «Screen Control»
	+ Gestion de 8 à 16 palans

Résistance au vent

Sans bâche latérale	90 Km/h
Bâche latérale + fond de scène	54 Km/h
Sécurité	Nos bâches intègrent une technologie permettant de les faire tomber rapidement en cas de vent violent > 72 Km/h.

